




apolloⁿdisplay

profilbuchstaben
unbeleuchtet/beleuchtet



Das 1x1 der Profile

In der Lichtwerbung werden diverse Fachbegriffe verwendet. Diese werden hier näher beschrieben.

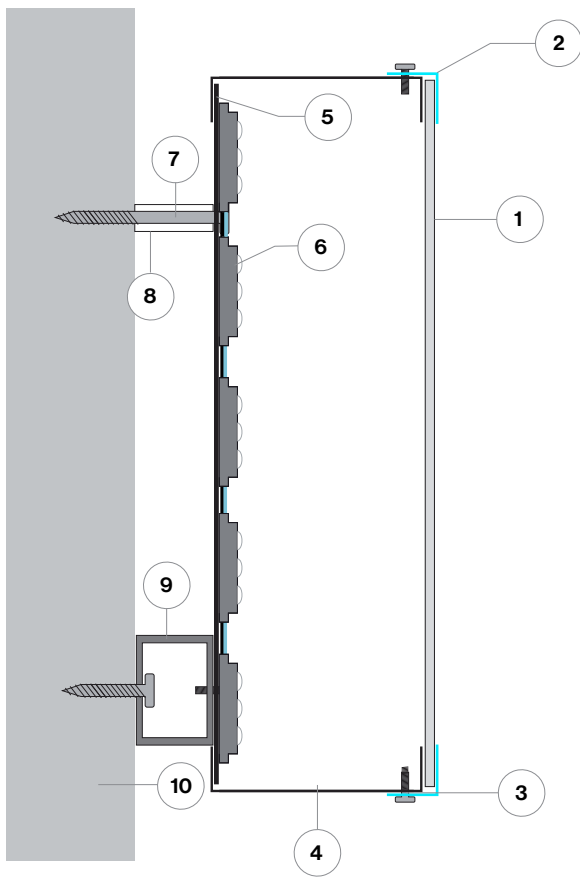

- ① — Spiegel (Front)
- ② — Halterahmen / Umleimer
- ③ — Befestigungsschrauben
- ④ — Zargen
- ⑤ — Boden
- ⑥ — LEDs (Lichtquelle)
- ⑦ — Befestigungsschrauben
- ⑧ — Abstandshalter
- ⑨ — Konstruktion (optional)
- ⑩ — Wand / Montageuntergrund


Profil 01

| Unbeleuchtet

| Einteiliger Halbreliiefbuchstabe, Spiegel und Zarge aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing etc.

| Befestigung mit Boden, alternativ bei grossen Buchstaben mit Montagewinkel

| Mindesthöhe: 150mm

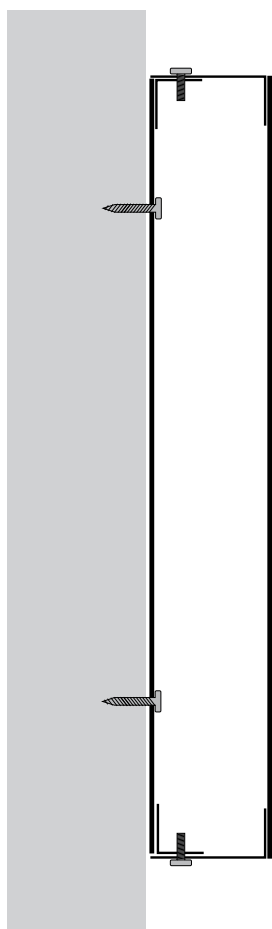

Profil 1


| Frontleuchter

| Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, Spiegel, Zarge, Boden aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing etc.

| Befestigung direkt auf Montageuntergrund oder auf durchlaufender Alu-Konstruktion

| Beleuchtet durch aufgesetztes LED-Band im Neon-look

| Mindesthöhe: 250mm

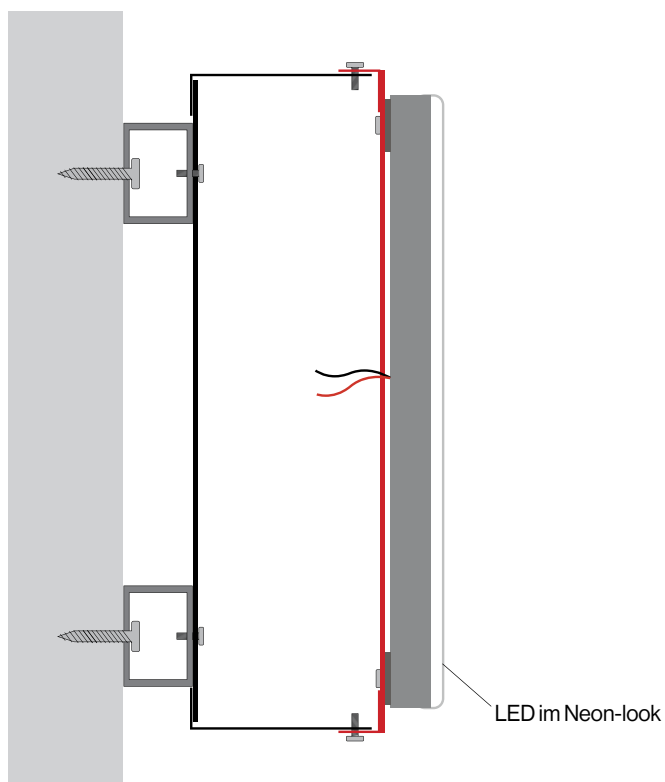

Tagesansicht



Nachtsansicht



Profil 2


| Frontleuchter

| Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe mit seitlichem Blendrahmen, Spiegel, Zarge und Boden aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing etc.

| Befestigung direkt auf Montageuntergrund oder auf durchlaufender Alu-Konstruktion

| Beleuchtet durch aufgesetztes LED-Band im Neon-look

| Mindesthöhe: 250mm

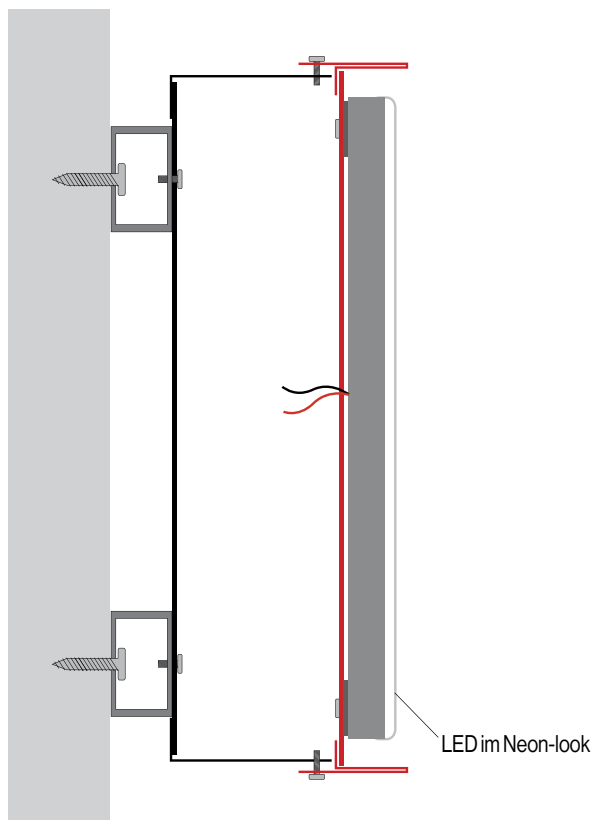

Tagesansicht



Nachtansicht



Profil 3


| Rückleuchter

| Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, Spiegel und Zarge aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing etc.
Boden aus Acryl oder Makrolon

| Befestigung mit Abstand auf Montageuntergrund

| Ausgeleuchtet durch innenliegende LEDs

| Mindesthöhe: 200mm

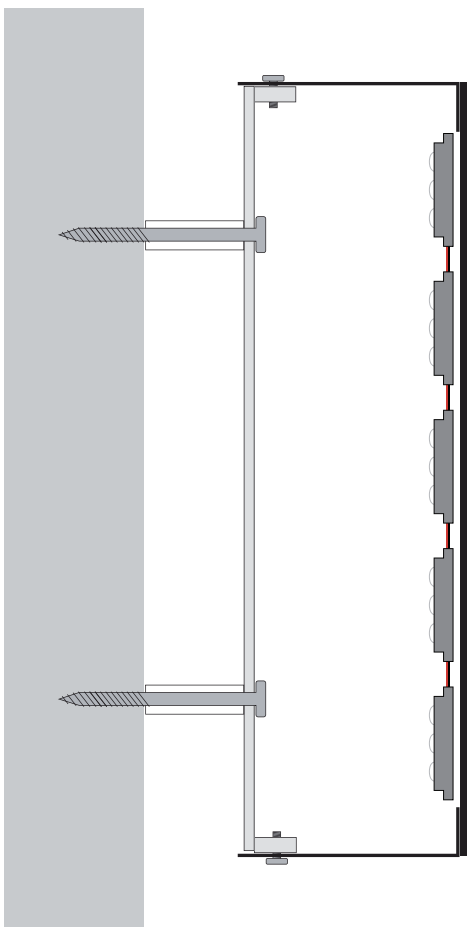

Tagesansicht



Nachtsansicht



Profil 4


Frontleuchter

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, Spiegel aus transluzentem Acrylglas, eingefasst mit Metall-Halterahmen, Zarge und Boden aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing etc.

Befestigung direkt auf Montageuntergrund oder auf durchlaufender Alu-Konstruktion

Ausgeleuchtet durch innenliegende LEDs

Mindesthöhe: 250mm

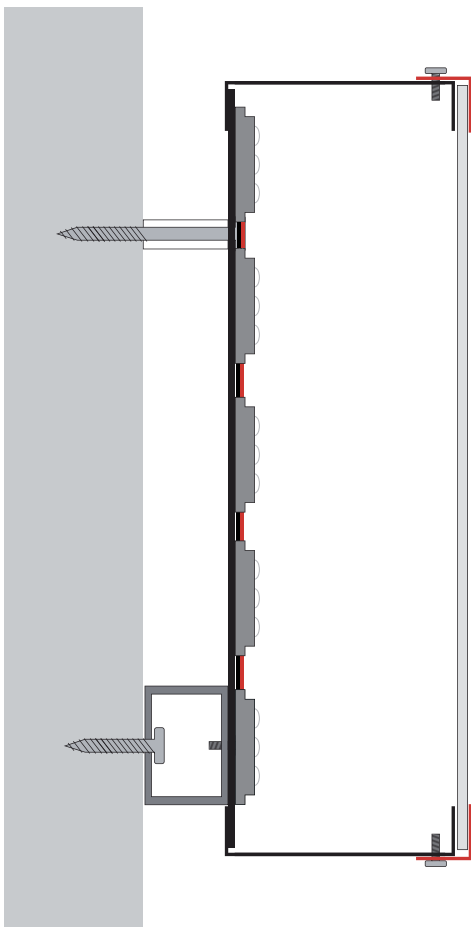

Tagesansicht




Nachtsansicht



Profil 4 spezial

Frontleuchter

- Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, Spiegel aus Acrylglas ohne sichtbaren Rahmen, Zarge und Boden aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing etc
- Befestigung direkt auf Montageuntergrund oder auf durchlaufender Alu-Konstruktion
- Ausleuchtung durch innenliegende LEDs
- Mindesthöhe: 200mm

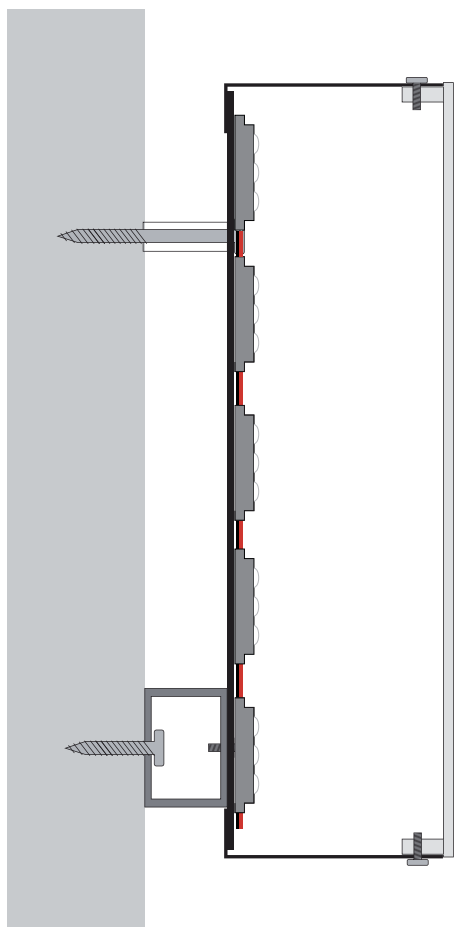

Tagesansicht



Nachtansicht



Profil 5


| Frontleuchter

| Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, Spiegel aus Acrylglas mit Umleimer eingefasst, Zarge und Boden aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing etc.

| Befestigung direkt auf Montageuntergrund oder auf durchlaufender Alu-Konstruktion

| Ausleuchtung durch innenliegende LEDs

| Mindesthöhe: 200mm

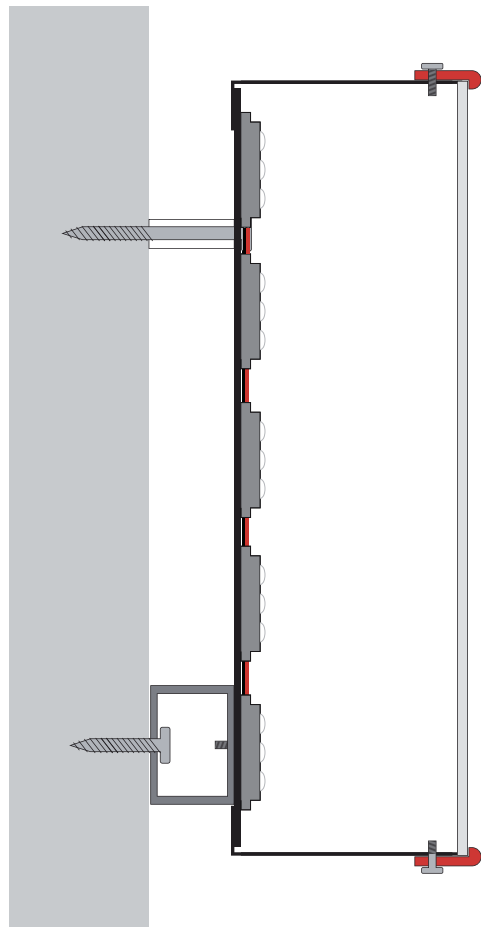

Tagesansicht



Nachtsansicht



Profil 6

| Profil 6 ist nicht mehr erhältlich

Profil 7


| Frontleuchter / Front- und Zargenleuchter

| Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe aus Acrylglas mit eingerücktem Spiegel, Spiegel und Zarge aus Acrylglas, Boden aus Aluminium

| Befestigung direkt auf Montageuntergrund oder auf durchlaufender Alu-Konstruktion

| Ausleuchtung durch innenliegende LEDs

| Mindesthöhe: 200mm

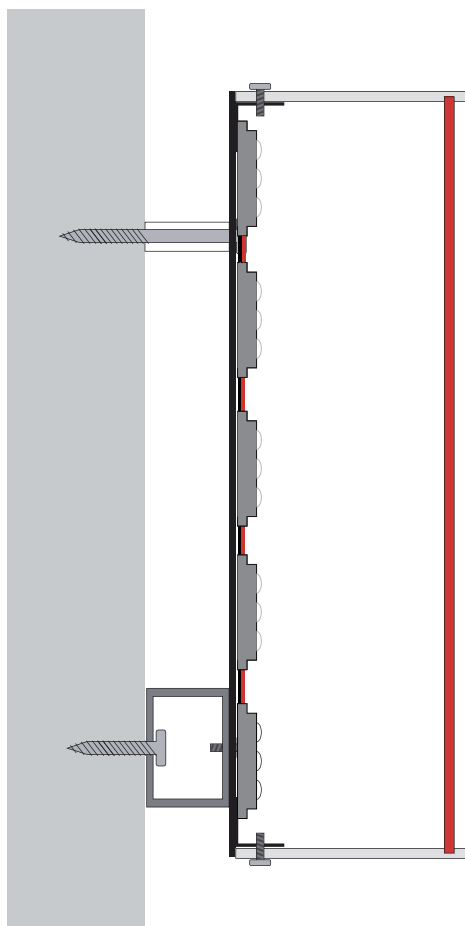

Tagesansicht




Nachtsansicht



Profil 8

- | Frontleuchter / Front- und Zargenleuchter
- | Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, Spiegel und Zarge aus Acrylglas, Boden aus Aluminium
- | Befestigung direkt auf Montageuntergrund oder auf durchlaufender Alu-Konstruktion
- | Ausleuchtung durch innenliegende LEDs
- | Mindesthöhe: 200mm

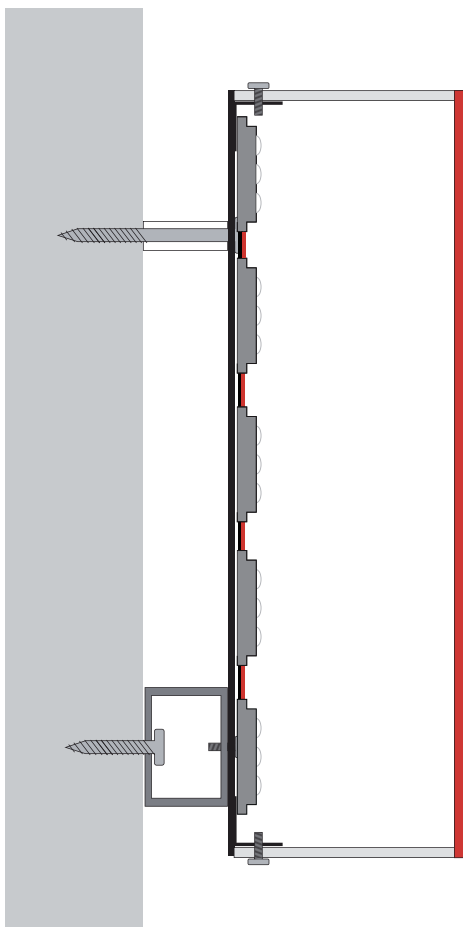

Tagesansicht




Nachtsansicht



Profil 9

- | Frontleuchter / Front- und Zargenleuchter
- | Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, Spiegel und obere halbe Zarge aus Acrylglas, Boden und untere halbe Zarge aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing etc.
- | Befestigung direkt auf Montageuntergrund oder auf durchlaufender Alu-Konstruktion
- | Ausleuchtung durch innenliegende LEDs
- | Mindesthöhe: 200mm

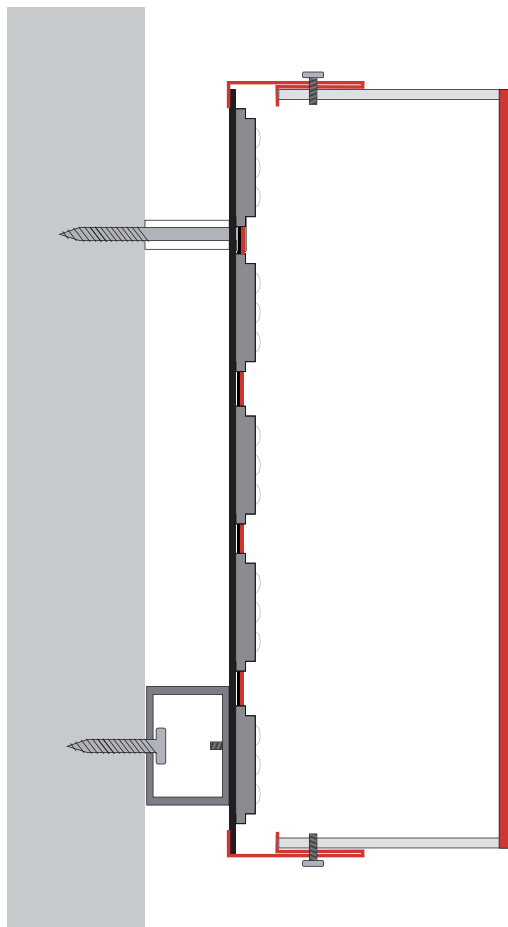

Tagesansicht




Nachtsansicht




Profil 10

- | Unbeleuchtet
- | Einteiliger Buchstabe aus Acrylglas
- | Befestigung durch rückseitiges Sackgewinde oder Doppelklebeband
- | Mindesthöhe: 30mm

Befestigung durch Einkleben

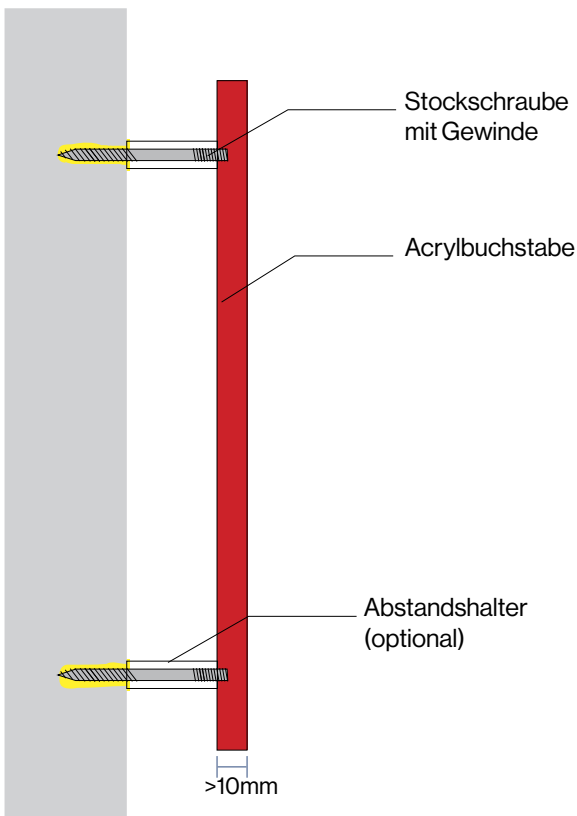

Befestigung durch Doppelklebefolie

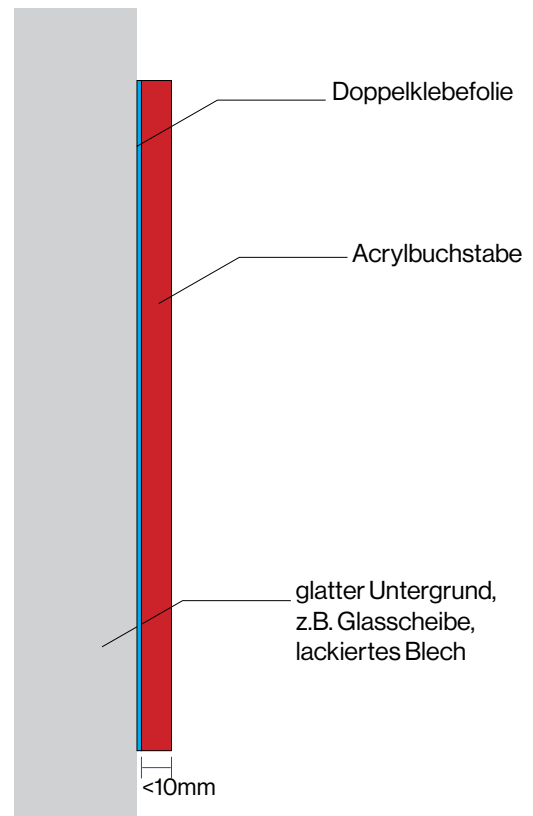

Profil 11


| Unbeleuchtet

| Einteiliger Buchstabe aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing etc.


| Befestigung durch rückseitig angebrachte Gewindebolzen oder Doppelklebeband

| Mindesthöhe: 20mm

Befestigung durch Gewindebolzen

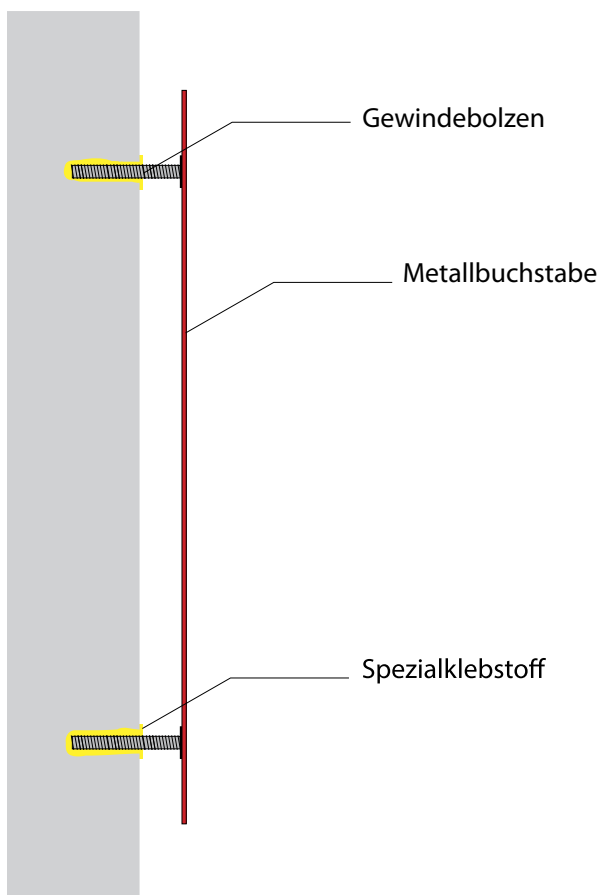

Befestigung durch Doppelklebefolie

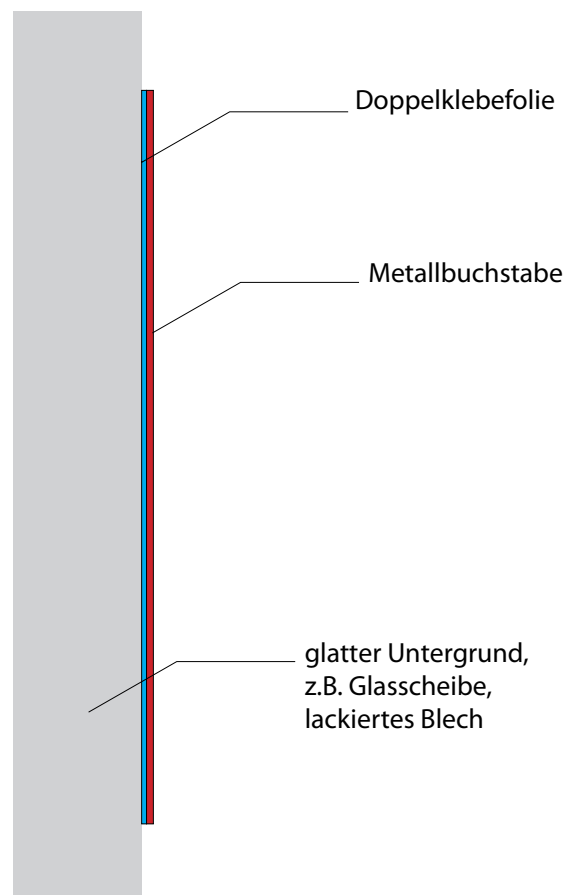



apollon display GmbH

Frobenstrasse 64, CH-4053 Basel

+41 61 811 34 56 / info@apollondisplay.com

© 2026 apollon display GmbH